
バスルーム Arise プラン



SYSTEM BATHROOM

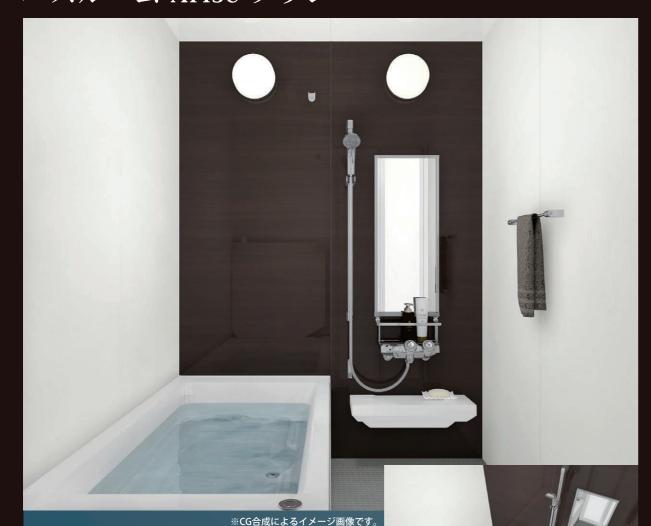

サーモバスS

システムバスルーム アライズ 1616サイズ BMDS-1616LBE+H



キレイサーモフロア

4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下。


お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの "ダブル保温"構造で、光熱費を節約します。





ナーモバスS

床の汚れと冷たさの不満を同時に解決しました。






■皮脂汚れのつきにくさの比較

くるりんポイ排水口

うずのチカラで、排水口を手間なくキレイに。

■くるりんポイ排水口のうず発生イメージ



STEP1

換気設備

24:常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機

UFD-111A

ゴミ捨てはたったの2ステップ STEP2



浴槽排水を利用して排水口内に"うず"を 発生させて、排水口を洗浄しながらヘア キャッチャー内でゴミをまとめます。

※効果的なうず流を発生させるためには、 浴槽水位が150mm以上必要です。



効率的な乾燥で、省エネ性能アップ。

り、消費電力を約9%削減。 を約74%削減。

※1 運転最後の30分間はヒーターを使用して、 衣類をふんわりと仕上げます。

プェレエが栓

壁寄りに干した衣類でも効率 効率的な送風でゆっくりと衣 的に乾燥。標準乾燥で従来よ 類を乾燥。従来より、消費電力

キレイドア



折り戸[11mm段差](800W) VDY-8002006R (73)

はキレイドアな ホコリが溜まりやすかったドア下の換気口 をなくし、カビの発生を抑えるために浴室 側のパッキンもなくしました。 カラーバリエーション

W/ホワイト S1/シルバー K/ブラック

天井&照明



平天井+ネオサークル照明 (蛍光ランプ・2灯) EFD-G1-1A

タオル掛 <メタル調>



KF-AA71C (390) -PU

洗い場側水栓・スライドフック付握りバー

プッシュ水栓の利便性をサーモ水栓の大きさにまとめ た、高い機能性とデザイン性を備える新しいカタチ。

シャワー

ランドリーパイプ 〈ホワイト〉


LAP-1582-W (1 本)



コンパクトプッシュ水栓

〈メタル調〉









スライドフック付握りバー 〈メタル調〉 CKNB (7) -B-L1000/CH



■ミラー&ミラー収納





メタルハングバスケット(1個)



システムミラー(3382)